

611 Taç Bantlı Kulak Tıkacı

Çalışma ortamlarında ses seviyesine göre farklı tiplerde kulaklıklar ya da kulak tıkaçları kullanılır. Çalışma yasalarına göre 85 desibel ve üzerindeki gürültü değerlerine sahip işyerlerinde çalışanların kulaklık ya da kulak tıkacı takmaları şarttır. Bu ürün anatomic yapısı ve yumuşak hammaddesi sayesinde kullanıcıya konfor sunar.



Taç Bant
Kullanıcının konforlu kullanmasına imkan sağlayan POM malzemeden üretilmiştir.

Tıkaç Malzemesi
PU malzemeden üretilmiştir.
Tek Kullanımlıktır.



Teknik Özellikler

Tıkaç / Bant Malzemesi	PU / POM
Renk	Yeşil
SNR	19 dB
Ölçü	7-12mm - Medium
Koli / Paket Miktarı	360 / 20 Adet
Standartlar	EN 352-2

C €2777 EN 352-2:2002

Kullanım Alanları



İnşaat ve Yapı



Otomotiv ve Taşımacılık



Metal Üretimi



Lojistik ve Depolama



Ağaç



Tekstil sektörü

Kulak tıkaçları ağaç, tekstil ve metal sanayi gibi gürültü seviyesinin yüksek olduğu işlerde kullanılır.

STARLINE

STANDARTLAR

Bu ürünler, Avrupa KKD Yönetmeliği (AB) 2016/425 tarafından Kişisel Koruyucu Donanım (KKD) olarak sınıflandırılmıştır ve Avrupa Standardı: EN352-2: 2002 (İşitme Koruyucuları - Genel Kurallar - Bölüm 2: Kulak Tıkaçları) aracılığıyla bu Yönetmeliğe uygun oldukları gösterilmiştir.

Bu standard kulak tıkaçlarıyla ilgili olup imalat, tasarım ve performans özelliklerini deney metotlarını, işaretleme özelliklerini ve kullanıcı için bilgileri kapsar.

GÜRÜLTÜ SEVİYELERİ (EN352-2:2002)

611	Frekans / Frequency (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
	Ortalama Zayıflama / Mean Attenuation (dB)	9.1	10.3	13.4	14	18.9	25.8	32.1	36.9
	Standart Sapma / Standard Deviation (dB)	3.5	4.5	4	2.6	2.6	4.4	4.4	7.6
	Varsayılan Koruma / Assumed Protection (dB)	5.6	5.8	9.3	11.4	16.2	21.3	27.7	29.3
		SNR = 19 dB		H = 22 dB		M = 15 dB		L = 11 dB	

GÜRÜLTÜ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİ


Gürültü düzeyinin ölçülmesi ve analizi için ses düzeyi ölçü aletleri, frekans analizörleri ve kişisel veya ortam gürültü dozimetreleri kullanılır. İşyeri çalışma ortamında gürültü düzeyinin yüksek olup olmadığına karar vermek için teknik olmayan bazı kurallar da vardır:

* Yanında bulunan bir kişinin konuşmasının anlaşılabilirliği için, o kişinin alışılmış konuşma tonunun dışında ses tonunu arttırarak konuşması gereği, veya kişinin anlaması için kulağına doğru bağırarak zorunluluğu doğuyorsa, gürültü müsaade edilebilir (kulak koruyucusu kullanılmadan çalışılabilir) düzeyi aşmış demektir.

* Eğer işçi, bir iş günü çalışma sonunda, kafasının içinde gürültü işitiyorsa ve kulağında çınlama oluyorsa aşırı düzeyde gürültüye maruz demektir.

* Eğer işçi çalışma günü bitiminde konuşma ve müzik seslerini açık ve net olarak anlamakta güçlük çekiyorsa, fakat sabahleyin işe giderken konuşma ve müzik seslerini açık ve net olarak anlıyorsa o kişi yüksek düzeyde gürültüye maruz kalıyor demektir. Önlem alınmadığı takdirde ileride kalıcı işitme kaybına uğrayacağı konusunda hiçbir şüphe yoktur.

Ses Basınç Seviyesi Lp dBSPL	Örnekler
140	Jet Uçağı, 50m. uzakta
130	Ağrı Eşiği, acı veren sesler
120	Rahatsızlık Eşiği
110	Sağırılık yapan sesler
100	Disko, hoparlörden 1m. uzakta
90	Dizel kamyon, 10m. uzakta
80	Çok yüksek, devamlılığı sağırılık yapar
70	Elektrik süpürgesi, 1m.
60	Sohbet, 1m.
50	Ortalama düzey, ev-ofis vb.
40	Sessiz kütüphane
20	Çok düşük, zor duyulabilen
10	Yaprak hışırdaması
0	Duyuma eşiği

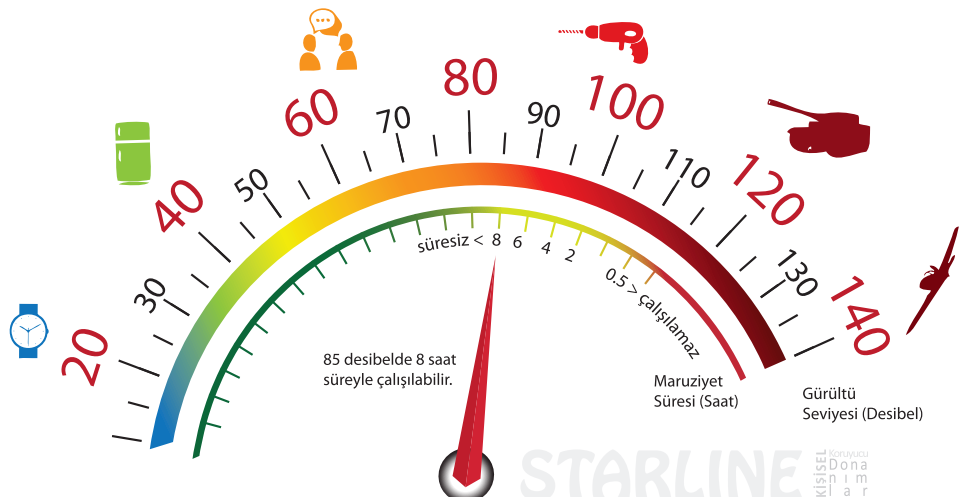


STARLINE

● Kullanım Şekli



TAÇ BANTLI KULAK TİKAÇLARI İÇİN TAKMA TALİMATLARI

- Baş bandı çenenin altında olacak şekilde tutarak kulak kanalına tıkaçları yerleştirin.
- Maksimum verimlilik için, kulağı görseldeki gibi diğer elinizle geri çekerek kulak kanalını açın ve tıkaçı yerleştirin.
- Gürültü seviyesinde önemli bir azalma fark edene kadar tıkaçı kulağınızın içine itin.

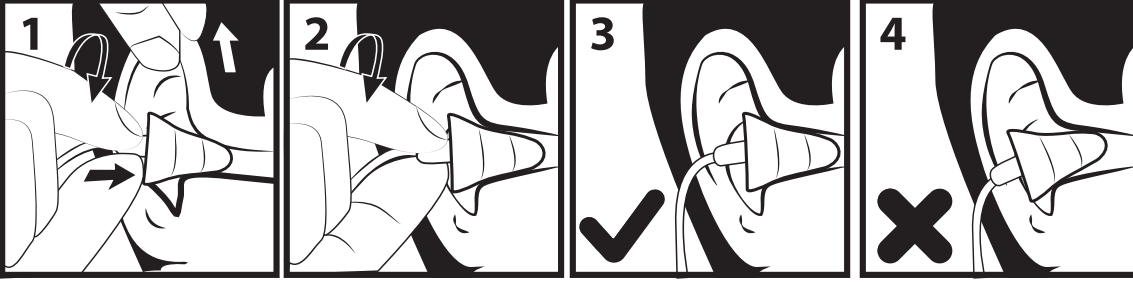

YENİDEN KULLANILIR KULAK TİKAÇLARI İÇİN TAKMA TALİMATLARI

- Kulak Tıkaçlarınızı takmadan önce ellerinizin temiz olduğundan emin olun.
- Kulak kanalını açmak için bir elinizle kulağı yukarı çekin (resim 1).
- Kulak tıkaçını diğer elinizle hafifçe bastırarak ve döndürme hareketini kullanarak yavaşça takın (resim 2 ve 3).
- Kulak Tıkaçının son boğuma kadar takılı olduğundan emin olun (resim 4).
- Optimum koruma için, kulak tıkaçının gürültüye izin vermeden doğru şekilde zayıfladığını kontrol edin, aksi takdirde yeniden yerleştirin.
- Gürültüye maruz kalma devam ettiği sürece Kulak Tıkaçlarını takın ve gürültülü ortama girmeden önce rahat olduğunuzdan emin olun.
- Kulak Tıkaçlarını çıkarmak için yerleştirmeye aynı prosedürü izleyin ve yavaşça dışarı çekin. Hızlı çekme kulak zarına zarar verebilir.

Kullanım Talimatları



Bakım ve Temizlik

Kulak tıkaçları yeniden kulağa takılmadan önce üzerindeki tüm kulak kirleri ve pislikler temizlenmelidir. Kirlenmiş olan kulak tıkaçları nemli bezle silinebilir. Solüsyon, dezenfektan veya kimyasal madde kullanmayın. Bu ürün bazı kimyasal maddelerden olumsuz etkilenebilir.

İmalatçıdan ilave bilgi talep edilmelidir. Kulak tıkaçlarının işlevini yerine getirip getirmediği düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kulak tıkaçları gürültülü ortamlarda daima kullanılmalıdır. Verilen kullanım talimatlarının tamamına uyulmalıdır. Hatalı yerleştirme etkiyi azaltabilir ve duyma yetisinin kaybı veya zedelenmesiyle sonuçlanabilir.



Kullanım Ömrü

Ürünün tam kullanım ömrü büyük ölçüde nasıl kullanılıp nerede saklandığına bağlı olacaktır. Bu nedenle, kullanmadan önce kulak tıkaçlarını dikkatlice incelemeniz ve kullanıma uygun olmadığına karar vererseniz değiştirmeniz çok önemlidir.



Depolama

Kullanılmadığında, Kulak Tıkaçlarını kutularında aşırı sıcaklıklardan uzakta saklayın. Kulak Tıkaçları ıslaksa, saklamadan önce doğrudan ısı kaynaklarından uzakta yavaş ve doğal bir şekilde kurumasını bekleyin.

Sipariş Bilgisi

MODEL	Renk	Barkod	Koli Miktarı	Koli Ebadı	KG Koli Ağırlığı
611	Yeşil	8680907986502	360 Adet	62x53x33cm	10.75 kg